


treyki
• mini takip sistemi

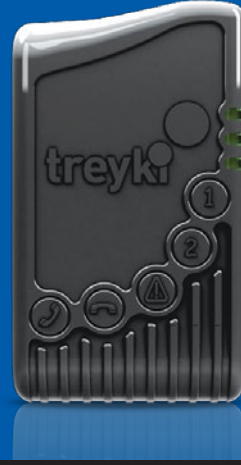

- Küçük Boyutlar ve Hafif Tasarım
- 36 Saat Çalışma, 60 Saat Bekleme Süresi *
- Programlanabilir Butonlar
- Sesli Arama Yapma / Alma Özelliği
- 50 Kanal GPS Alıcısı ve Assist GPS Özelliği
- GPRS ile Uzaktan Firmware Güncelleme

* Batarya süresi cihazdan istenen veri sıklığına göre değişiklik göstermektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-15°C ile +55°C
Boyutlar	66mm x 38mm x 19mm
Ağırlık	55gr
Batarya Tipi	Li-ion 900mAh
GSM Modem	<ul style="list-style-type: none">• 4 Band EGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz• Output Power:<ul style="list-style-type: none">• Class 4 (2W) @ 850 / 900 MHz• Class 1 (1W) @ 1800 / 1900 MHz• Sensitivity:<ul style="list-style-type: none">• -107 dBm @ 850 / 900 MHz• -106 dBm @ 1800 / 1900 MHz• GPRS:<ul style="list-style-type: none">• GPRS class 10• Mobile station class B• Coding scheme 1 to 4• PBCCH support• Eko Bastırma ve Gürültü Azaltma

GPS Alıcısı	<ul style="list-style-type: none">• Alıcı Tipi<ul style="list-style-type: none">• Kanal Sayısı: 50• Frekans: L1• Sinyaller: GPS C/A Code• Konfigürasyon<ul style="list-style-type: none">• Time Pulse: 0.25Hz to 1 kHz• Navigasyon Güncelleme Frekansı: 5Hz'e kadar• İlk Sabitleme Zamanı¹<ul style="list-style-type: none">• Soğuk Başlangıç: 28s• Ilık Başlangıç: 28s• Sıcak Başlangıç: 1s• Yardımlı Başlangıç²: 1s• Alıcı Giriş Duyarlılığı³<ul style="list-style-type: none">• İzleme & Navigasyon: -160dBm• Yeniden Kilitleme: -160dBm• Soğuk Başlangıç: -147dBm• Doğruluk:<ul style="list-style-type: none">• Yatay Pozisyon⁴:<ul style="list-style-type: none">• < 2.5m Otonom RMS %99• < 2.0m SBAS• Hız⁵: 0.1m/s• Yön⁵: 0.5 Derece• Sınırlama:<ul style="list-style-type: none">• İvme: 4g• Yükseklik⁶: 50000 m• Hız⁶: 500 m/s
--------------------	--

Sensörler	<ul style="list-style-type: none">• Entegre Hareket Sensörü (G-Sensor)• Sıcaklık (dahili)
LED Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none">• GSM• GPS• Batarya
Tuşlar	<ul style="list-style-type: none">• "EVET"• "HAYIR"• "S.O.S"• "1"• "2"
Bağlantı	<ul style="list-style-type: none">• Mini USB (B) (PC Bağlantısı ve Şarj Etmek İçin)
Firmware Güncelleme	Var

1 Bütün GPS uyduları sinyal seviyesi minimum -130 dBm

4 CEP, 50%, 24 saat statik, -130dBm, SEP: <3.5m

2 Assisted GPS veri bağlantı hızı ve gecikmesine bağlıdır.

5 50% @ 30 m/s

3 Yüksek performanslı bir aktif anten ile ölçülmüştür.

6 Hava platform ivmesi <4g kabul edilmiştir.